イーストーンラップ

イーストーンラップ工法は、擬石玉石(イーストーン)を亜鉛・アルミメッキ鋼線で連結し、河岸の勾配変化に順応的に対応して据付けることが出来る護岸工法です。1個 $2m^2$ の大型製品で、ローコストで施工性の高い工法です。



イーストーンラップ (単体図)







曲線部への実施例

施工後1年

~直から曲へ~《イーストーンラップ工法》 河岸の勾配変化に馴染む大型擬石連結ブロック

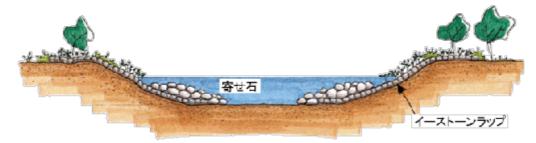



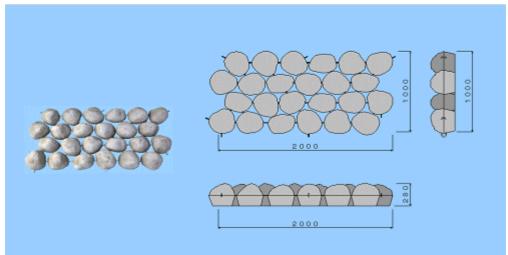

イーストーンラップ						
種別	参考質量	寸法			客土量	1㎡当り
		長さ L	幅 B	H 5高	七二里	使用個數
	kg	m			m ³ /m ²	個
標準	720	2.00	1.00	028	0.11	0.5

Copyright © 2007. Ryowa Concrete Co,Ltd.All right reserved.